

TrygghetsVakten Radonsug RS2k

TrygghetsVakten Radonsug RS2k är en kompakt radonsug med inbyggd ljuddämpare. Den har en modern likströmsmotor styrd av en mikroprocessor. Fördelen med en likströmsmotor är hög effekt, lågt ljud samt låg energiförbrukning. För extra säkerhet finns det en inbyggd larmfunktion som ger signal vid större tryckförändringar eller detekterar interna fel. Enkel montering på vägg eller på golv.

Användningsområde:

Nya och gamla uppvärmda hus där det går att skapa ett undertryck.
Lämplig grundkonstruktion är platta på mark eller källare/suterräng, men radonsugen är även lämplig för undertrycksventilering i ventilerade golv.


Produktdata:

Anslutning: "Centralsugarrör" $\varnothing$ 50,7 mm
Anslutningsspänning: 230 V / 50-60 Hz
Anslutningseffekt: max 70 W
Effektförbrukning: 6 st steg mellan 20-70W
Ljudnivå: 17-37 dB(A) på 3 m avstånd
Storlek: 360 mm x 311mm x 207mm
Vikt: 6,1 kg

Pris: 18 900:- inkl moms (15 120:- exkl moms)



Undertryck vid olika varvtalsinställningar

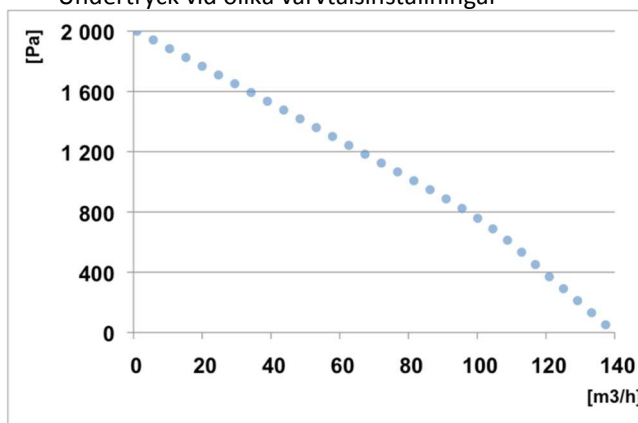

Alla priser exkl moms.

Kontaktuppgifter

Adress: Mätforum AB
Heliosgatan 1
120 30 Stockholm

Tel: 08-82 25 50
Fax: 08-82 84 57
Mail: info@maetforum.se
www.maetforum.se



Installation och montering:

Följ de anvisningar som er radonutredare projekterat beträffande placering och antal sugpunkter i betongplattan. En till tre sugpunkter är lämpligt.

Önskad fläkthastighet justeras genom att med en penna trycka in knappen bredvid manöverpanelens lysdioder i fem sekunder. Stega därefter till önskat varvtal!

Vi rekommenderar att enheten monteras inomhus >15° C för att undvika risk för kondens och därmed förkortad livslängd.

Rör av typ Centralsugare ø 50,7 mm ansluts till de vibrationsdämpade flänsarna. Ett minimum av skarvar är att föredra på utblåssidan, för att övertrycket i röret annars kan trycka ut radonhaltig luft om skarvarna av misstag skulle vara otäta.

Pris för Installation kan uppskattas till ca 20 000 kr före ROT-avdrag, men observera att detta är en grov uppskattning. Det slutliga installationspriset beror på monteringskomplexitet och genomförande samt utredningar om radonvärden före och efter montering.

Skötsel:

Filterbyte är lämpligt var 6:e månad; men efterhand kan ofta bytesintervallet förlängas till ett år. Endast av TrygghetsVakten Sverige AB godkända filter får användas för att produktgarantin ska gälla. Regelbundna filterbyten förlänger den totala driftstiden.

Trygghetsvakten Radonsug RS2k är gjord för kontinuerlig drift. Slås enheten av riskerar den totala livslängden att förkortas.

Kontrollpanelens indikationer:

Grön - driftläge

Gul - servicebehov

Röd - felindikation

Gul lysdiod lyser för larm vid tryckförändring vilket indikerar att beskaftenheten har ändrats sedan installation. Det kan t.ex. vara igensatta luftkanaler eller tätningar som lossnat. Kontakta i så fall ert service / inköpsställe för kontroll och eventuell rengöring eller justering av fläkthastighet.

För utläsning av driftsdata och felkoder används Trygghetsvaktens diagnosläsare DR2k.

Alla priser exkl moms.

Kontaktuppgifter

Adress: Mätforum AB
Heliosgatan 1
120 30 Stockholm

Tel: 08-82 25 50
Fax: 08-82 84 57
Mail: info@maetforum.se
www.maetforum.se

